

## TOLDOS URBANPLAY

Fabricante: Urbanplay  
Origen: Chile (Postes), Australia (Telas)



### DESCRIPCIÓN



Las soluciones de sombra Urbanplay han sido cuidadosamente diseñadas para adaptarse fácilmente a cualquier espacio, ya sea mediante modelos de toldo estándar o personalizados.

Nuestros toldos combinan materiales de la más alta calidad con un equipo de profesionales especialista en el área, capacitado para acompañarle en cada fase del proyecto, desde el diseño hasta la ejecución y servicios de mantenimiento posterior.



**Protección UV:**  
Hasta 97.7%



**Alturas disponibles:**  
3.5, 4.5, 5.0 y 6.0m










**Factor sombra:**  
Hasta 97.4%












**Soluciones a medida:**  
100% personalizable










### DISPONIBILIDADES DE COLORES

#### POSTES:

								
Grafito	Gris	Gris claro	Gris Agate	Amarillo	Naranja	Rojo	Azul	Verde
Cod. RAL7024	Cod. RAL7012	Cod. RAL7035	Cod. RAL7038	Cod. RAL1033	Cod. RAL2008	Cod. RAL3000	Cod. RAL5005	Cod. RAL6005

**TELA:**

								
Black	Charcoal	Gun Metal	Steel Grey	Sky Blue	Turquoise	Aquatic Blue	Navy Blue	Brunswick Green
Factor UV <b>97.4%</b>	Factor UV --	Factor UV <b>97.7%</b>	Factor UV <b>93.0%</b>	Factor UV <b>93.8%</b>	Factor UV <b>94.3%</b>	Factor UV <b>93.6%</b>	Factor UV <b>95.2%</b>	Factor UV <b>95.1%</b>
Sombra <b>97.4%</b>	Sombra --	Sombra <b>96.2%</b>	Sombra <b>88.4%</b>	Sombra <b>90.4%</b>	Sombra <b>90.0%</b>	Sombra <b>90.2%</b>	Sombra <b>94.4%</b>	Sombra <b>93.9%</b>







								
Brown	Deep Ochre	Cayenne	Cedar	Desert Sand	Natural	Rivergum	Bright Green	Yellow
Factor UV <b>94.6%</b>	Factor UV <b>94.4%</b>	Factor UV <b>94.0%</b>	Factor UV <b>94.7%</b>	Factor UV <b>96.4%</b>	Factor UV <b>96.8%</b>	Factor UV <b>92.3%</b>	Factor UV --	Factor UV <b>97.1%</b>
Sombra <b>93.0%</b>	Sombra <b>91.3%</b>	Sombra <b>87.0%</b>	Sombra <b>87.7%</b>	Sombra <b>85.0%</b>	Sombra <b>74.3%</b>	Sombra <b>85.0%</b>	Sombra --	Sombra <b>77.2%</b>

		
Orange	Cherry Red	Royal Purple
Factor UV --	Factor UV <b>89.3%</b>	Factor UV --
Sombra --	Sombra <b>90.1%</b>	Sombra --




**NUEVO**

**TELA DUALSHADE:**

					
Amazonia	Chameleon	Macaw	Capri	Santorini	Topaz
Factor UV 92.4%	Factor UV 90.3%	Factor UV 90.7%	Factor UV 92.1%	Factor UV 92.2%	Factor UV 90.6%
Sombra 91.1%	Sombra 86.4%	Sombra 83.3%	Sombra 83.9%	Sombra 83.3%	Sombra 85.8%

					
Maldives	Cobblestone	Gold Rush	Savanna	Sunburst	Citrus
Factor UV 90.9%	Factor UV 93.6%	Factor UV 91.5%	Factor UV 92.3%	Factor UV 90.6%	Factor UV 91.9%
Sombra 88.4%	Sombra 90.3%	Sombra 88.3%	Sombra 80.1%	Sombra 75.2%	Sombra 87.0%

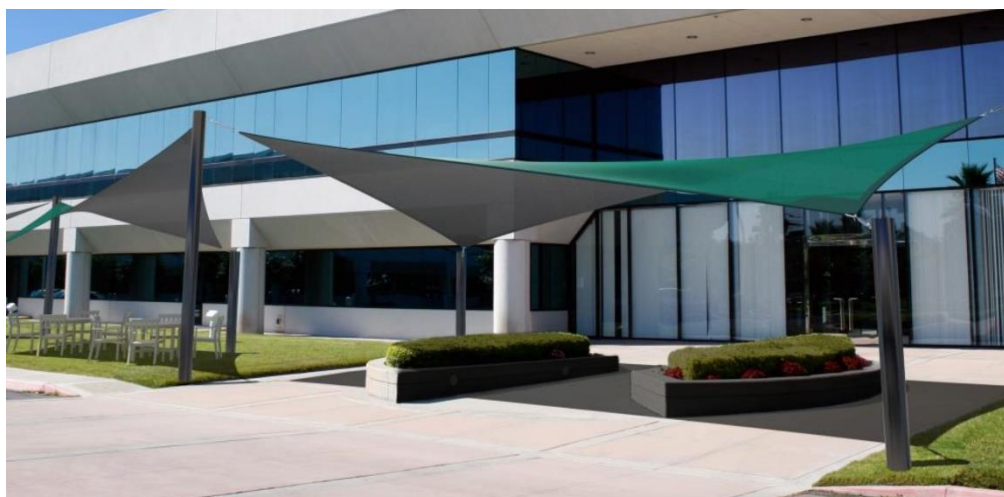


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Tela:** fabricada a partir de monofilamento de cintas de polietileno de alta densidad (HDPE) que además de un óptimo balance entre fuerza (densidad de la tela) y bloqueo de rayos UV, posee las siguientes características:

- ✓ Confección mediante puntos planos, con alta resistencia al desgarre.
- ✓ Su porosidad permite la salida del aire caliente hacia arriba, reduciendo la temperatura debajo del toldo.
- ✓ No se pudre ni absorbe la humedad.
- ✓ Material sustentable 100% reciclable.
- ✓ Cuenta con certificación de seguridad y garantía operativa.
- ✓ Más de 20 colores disponibles.

*Todas las telas para toldos Urbanplay consideran:*

- ✓ Arco perimetral en cada lado para garantizar tensión uniforme.
- ✓ Refuerzo de cinta de poliéster en lugar de cables de acero para mejorar tensado, evitar desgarres y/o roturas.
- ✓ Argolla de acero inoxidable tipo "D" en cada punta para conectar a sistema de tensión.

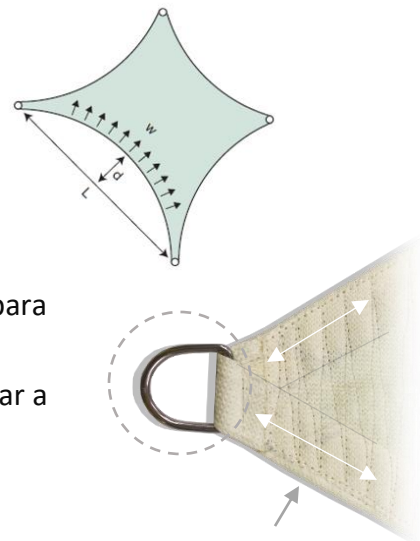


**Postes:** tubos de 6" fabricados en acero ASTM A-53 de perfil redondo con 6.02m de espesor. Todos deben tener en su extremo inferior una base o placa cuadrada debidamente soldada y reforzada con 4 platinas triangulares para mayor rigidez. Los postes deben considerar una inclinación de 8° respecto a la base.

Todos los postes para toldos Urbanplay son sometidos a un tratamiento de galvanizado y electro-pintado (a elección). Las alturas disponibles son las siguientes:

<b>Altura total</b>	3.8 mts	4.8 mts	5.3 mts	6.3 mts
<b>Altura útil</b>	3.5 mts	4.5 mts	5.0 mts	6.0 mts

**Anclaje:** mediante sistema de canastillo en poyos de concreto de acuerdo con memoria de cálculo de resistencias.

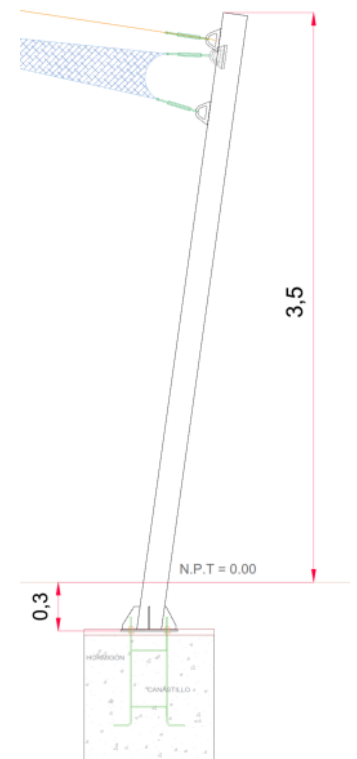



**Sistema de tensión:** todos los postes para toldos Urbanplay cuentan con grilletes o argollas triangulares de acero inoxidable con la función de conectar el sistema de tensión, que consiste en:

- ✓ Tensores de ajuste manual hechos de acero inoxidable.
- ✓ Argollas tipo “D” insertadas en cada punta de la tela.
- ✓ Piola de acero galvanizado como extensión del sistema de tensión (Si es necesario)

---

## CERTIFICACIONES



### Certificación de Calidad y Seguridad Oeko-Tex®

Por el cumplimiento de los estándares internacionales más relevantes.



### Certificación de Seguridad y Sustentabilidad Greenguard®

Por el cumplimiento de los estándares internacionales más relevantes.

---

## GARANTÍAS

**5 AÑOS** en **Postes**

**10 AÑOS** en **Telas** (Por daños producto de rayos UV)

---

## INSTALACIÓN



Todos los Toldos Urbanplay son instalados mediante sistema de dado de hormigón y tensados manualmente por un equipo de 2 profesionales como mínimo.